碳素纤维水质净化　　河川、湖沼、运河等大规模的水域的水质净化和生态系统保全

米拉碳纤浮动组合

～将碳素纤维水质净化材用绳缆和浮筒由水面向下悬挂设置～

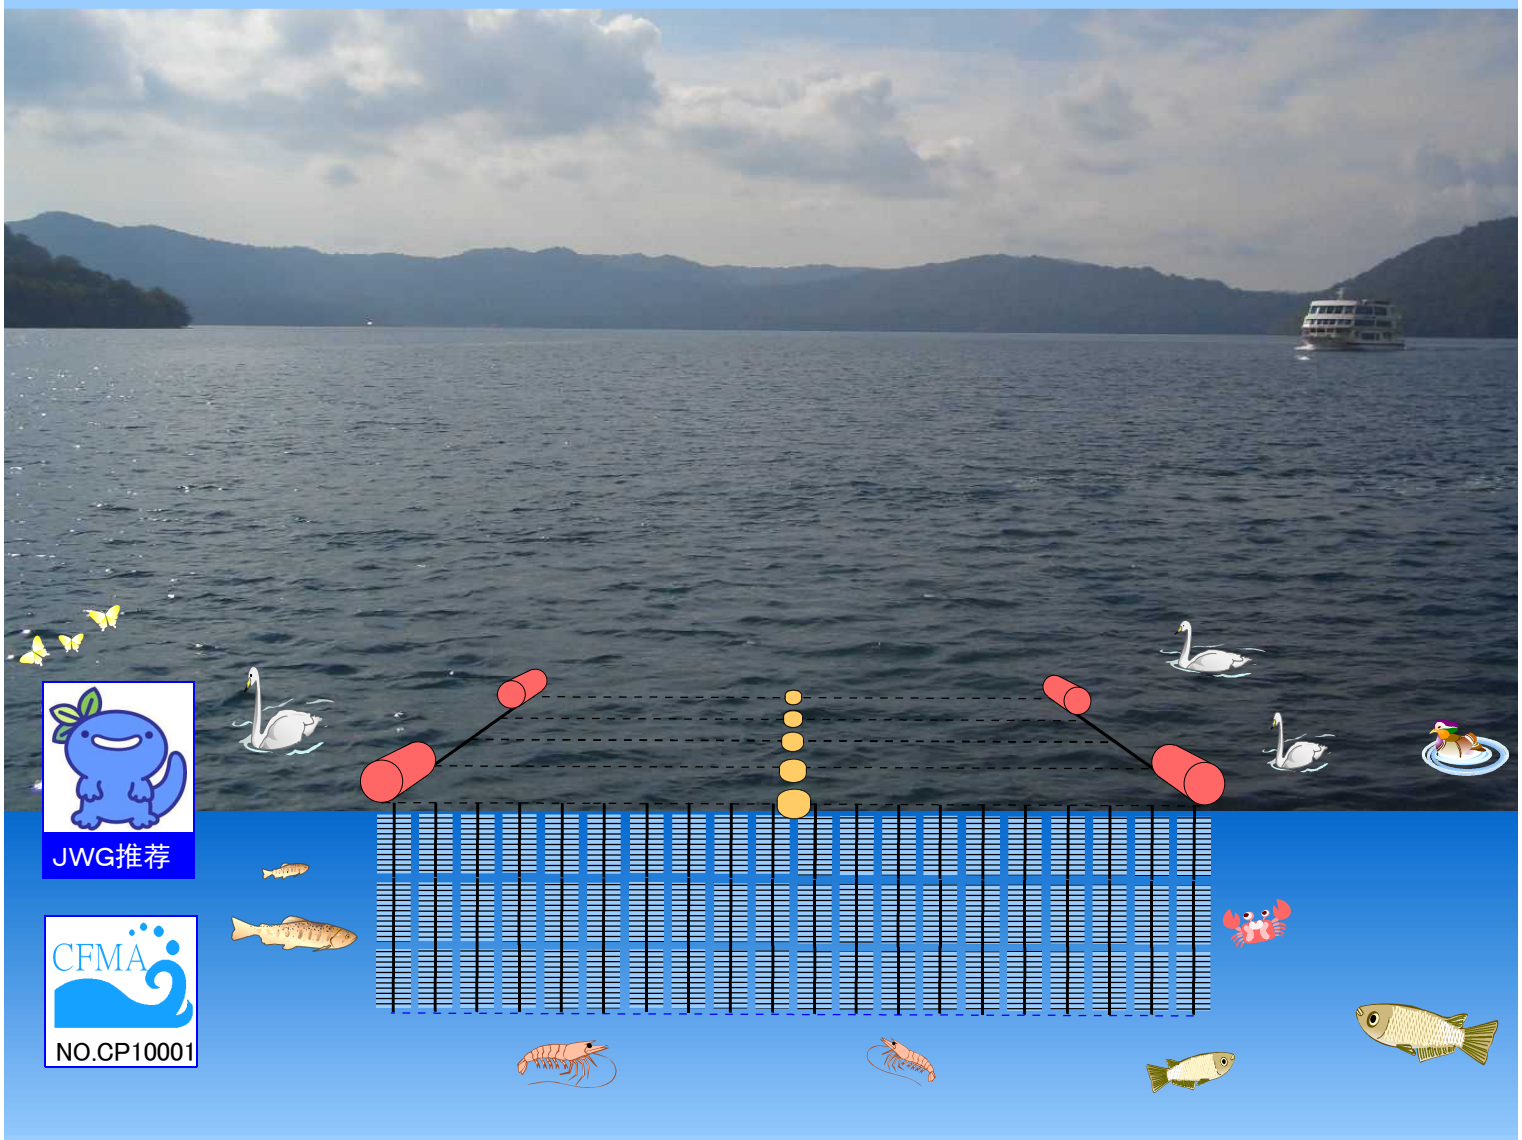

※既可以有效且经济的净化大量的水域、又可以通过增设此种组合，进行大量的设置
※河川、湖沼等适合大规模的水域

等等力钓鱼池水质净化的状况

湖北省武汉市东湖设置用组合

湖北省武汉市东湖水质净化的状况

株式会社SO－EN
URL:http://so-en.net/
e-mail soen.net@gmail.com

米拉碳纤浮动绳索组合

●标准式样是以绳索长5m绳索悬挂组合为一个单位。
●把绳索悬挂组合的上部和下部连接成一列。
●把连接好的绳索悬挂组合布置成多列，成为一组的浮动绳索组合。

型　号	悬挂组合	安装组合数	L（m）	W（m）	H（m）	碳素纤维量（kg）
１×１０Ｓ	IU-1K3-10	１０	５．０	５．０	０．８	２．０
２×１０Ｓ		２０	１０．０	５．０	０．８	４．０
３×１０Ｓ		３０	１５．０	５．０	０．８	６．０
４×１０Ｓ		４０	２０．０	５．０	０．８	８．０
１×１０Ｗ	IU-2K3-10	１０	５．０	５．０	１．４５	４．０
２×１０Ｗ		２０	１０．０	５．０	１．４５	８．０
３×１０Ｗ		３０	１５．０	５．０	１．４５	１２．０
４×１０Ｗ		４０	２０．０	５．０	１．４５	１６．０
１×１０Ｔ	IU-3K3-10	１０	５．０	５．０	２．１	６．０
２×１０Ｔ		２０	１０．０	５．０	２．１	１２．０
３×１０Ｔ		３０	１５．０	５．０	２．１	１８．０
４×１０Ｔ		４０	２０．０	５．０	２．１	２４．０

（俯视图）

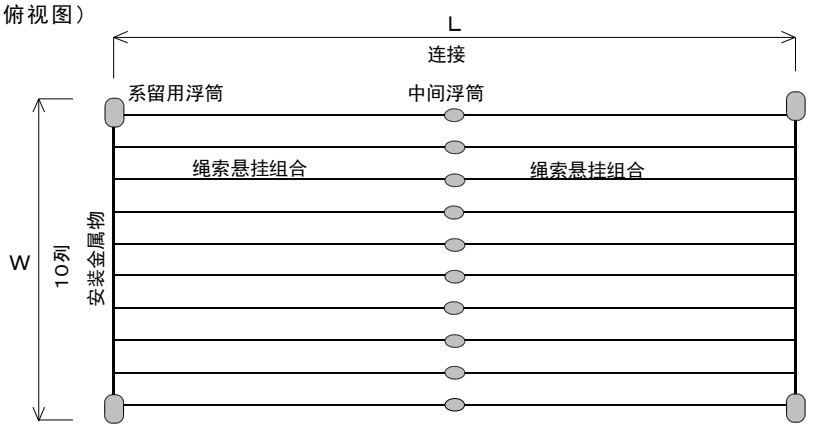

２×１０(S･W･T)类型

（标准式样）
浮筒系留：浮力８０kg
中间浮筒：浮力 5kg
安装金属物：SUS L-50×50×4
系留设备：根据现场的情况而定
・水底用坠子
・从陆地拉绳索

（型号表示）
型号：N×M（S・W・T）
N：连结数5m×1～4　→　L
M：标准10列@0.5m　→　W
S：单　→　纵向１根
W：双　→　纵向２连
T：三　→　纵向３连

※特别注明的尺寸，可以改变组合安装的间隔距离，欢迎咨询。

绳索悬挂组合

分　类（纵向根数）	型　号	碳素纤维	净化材料数	L（m）	H（m）	碳素纤维量（g）
S（１根）	IU-1K3-10	CFK-3	１０	５．０	０．８	２００
W（２连）	IU-2K3-10	CFK-3	２０	５．０	１．４５	４００
T（３连）	IU-3K3-10	CFK-3	３０	５．０	２．１	６００

（表示图）

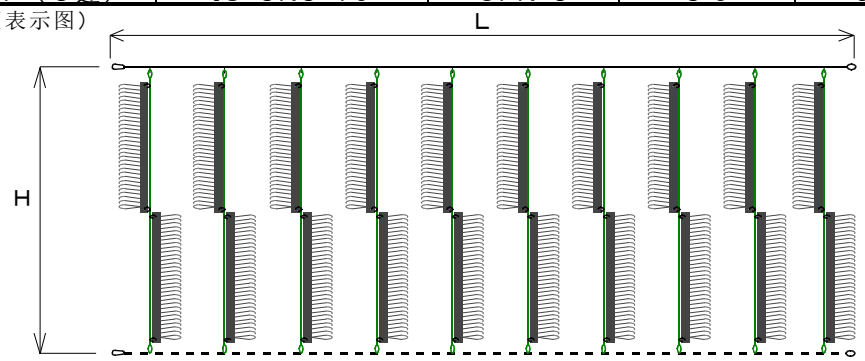

IU－2K3－10

（标准式样）
米拉碳纤：CFK-3(CFS-2)
上部绳索：PE6mm
下部绳索：PE6mm
净化材安装：扎带
组合连接：弹簧挂钩

（型号表示）
型号：ＩＵ－nＫ１－m
制作范围：n＝1～5、m＝2～20
标准：n＝1～3、m＝10
S：n=1、W：n=2、T：n=3

※标准品是米拉碳纤CFK－3，但是也对应其他的净化材CFS－2，请咨询。
※特别注明的尺寸，也可追加碳素纤维，请咨询。

■制造厂家
株式会社SO－EN
so-en think earth
〒370-0018
日本群马县高崎市新保町１６６５－１
TEL +81-27-352-4857　FAX +81-27-352-4875
e-mail：soen.net@gmail.com
URL http://so-en.net/index-c.html

Cat.NO.C005 2018.10